



مصد سطحى طريق عالي الامان PAS68

HIGH SECURITY SHALLOW ROAD BLOCKER PAS68



هو مانع طرق هيدروليكي عالي الأمان يوفر أعلى مستوى من الأمان لمحيطك، متصدياً لخطر هجمات المركبات. يتم تشغيله بواسطة وحدة طاقة هيدروليكية بسرعة تتراوح بين 3-5 ثوان. ويمكن تشغيله يدويا في حال انقطاع التيار الكهربائي عنه.

✓ تم اختباره وفقا لـ IWA14-1 , PAS68 للتصادم

✓ تكلفة صيانة منخفضة وتشغيل سريع

✓ التشغيل اليدوي عند انقطاع التيار الكهربائي



SABTECH's high-security hydraulic shallow road blocker provides the highest level of security for your perimeter, prone to the threat of vehicle attacks. It is powered by a hydraulic power unit with speed between 3-5 seconds. It allows manual operation during power failures.

✓ PAS68 and IWA14-1 physically crash tested

✓ Low maintenance cost and fast operation

✓ Manual operation at power failure



FEATURES

المميزات



لوحة التحكم
Control panel



زر ضغط التحكم
Control push button



محرك DC اختياري للطوارئ
Optional emergency DC motor



حساس امان
Photo cell



وحدة هيدروليكية و مضخة يدوية
Power pack manual hand pump



صندوق حديدي لوحدة الطاقة
Power pack steel cabinet





مصد سطحى طريق عالي الامان PAS68 HIGH SECURITY SHALLOW ROAD BLOCKER PAS68



وحدة الطاقة الاساسية
وحدة الهيدروليك انتاج عالي
High output Power pack



اشارة مرور ضوئية
Traffic light



مضخة المياه
Water pump



SPECIFICATIONS

الخصائص



Raised Height	1100 mm	ارتفاع المصدرة
Blocking Width	2000 - 6000 mm	طول المصدرة
Power	220/380V, 3Phase, 50-60Hz	الطاقة
Speed	3 - 5 s EFO 1.5 (optional)	سرعة الفتح
Power Pack	4.0 - 7.5 kW	الطاقة المقدرة
PLC	Supports plenty I/O for integration (optional)	PLC
Safety	Photo Cell Loop detector (optional)	السلامة
Color	RAL 1003, RAL 9005 (Yellow, Black)	اللون
Axle Load	50 tons per axle	تحميل المحور
Operating Temperature	-15 and +65, °C 95% non-condensing humidity	درجة حرارة التشغيل





مصد سطحى طريق عالي الامان PAS68 HIGH SECURITY SHALLOW ROAD BLOCKER PAS68



OPTIONS AVAILABLE

الخيارات المتاحة



- Fully compliant HCIS road blocker
 - Access control integrations compatibility
 - Emergency buttons with lock down
 - UPS backup for the electrical system
 - Accumulator systems in power failure conditions
 - DC motor and pump with dry batteries
 - Entry warning signs
 - Inductive loop systems
 - Hot Dip Galvanizing
- متوافق تماما مع حاجز الطريق HCIS
 - تحكم توافقي متكامل
 - زر طوارئ مع إغلاق
 - UPS احتياطي للنظام الكهربائي
 - أنظمة المجمعات في حالة انقطاع التيار الكهربائي
 - محرك DC مع بطاريات جافة
 - علامات تحذير الدخول
 - أنظمة الحلقة الاستقرائية
 - حديد مجلفن



DIMENSIONS


الأبعاد

Model	Width (W), mm	Length (L+205), mm	Height (D), mm	Blocking height (H), mm	Blocking length (L), mm
نموذج	العرض ملم	الطول ملم	الارتفاع ملم	ارتفاع الحاجز ملم	طول الحاجز ملم
RBS2M1100CT	2300	2205	310	1100	2000
RBS3M1100CT		3205			3000
RBS4M1100CT		4205			4000
RBS5M1100CT		5205			5000
RBS6M1100CT		6205			6000







مصد سطحى طريق عالي الامان PAS68 HIGH SECURITY SHALLOW ROAD BLOCKER PAS68

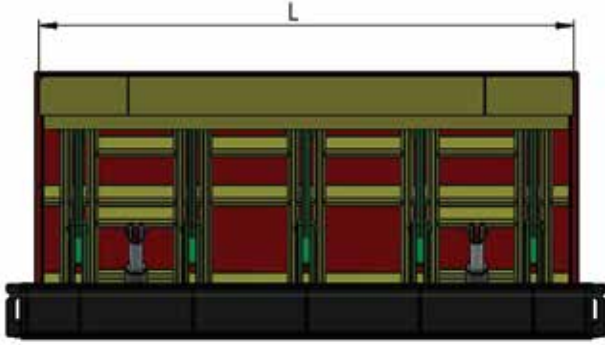

نموذج رؤية امامية
Model Front View

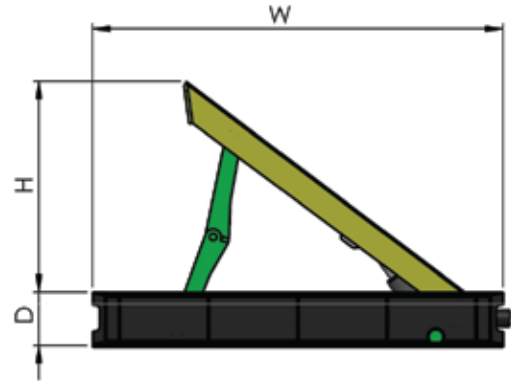

نموذج رؤية جانبية
Model Side View

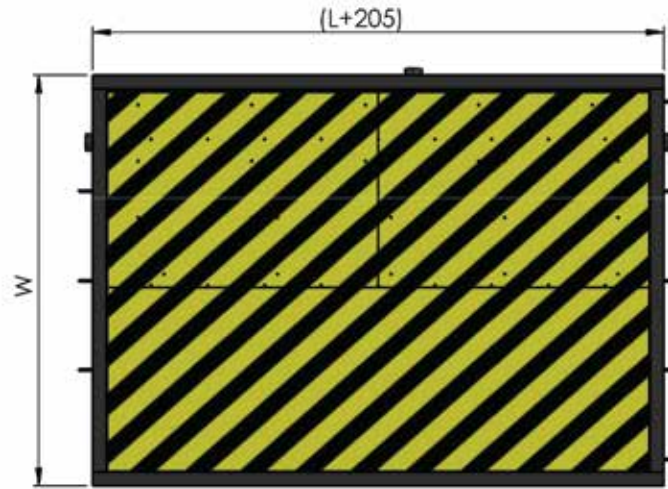

نموذج رؤية من الاعلى
Model Top View

L (mm)	H (mm)	D (mm)	W (mm)
2000 to 6000	1100	310	2300

